


注：
1、船舶及船架（不计吊带、吊具等），起吊总质量约为35t。

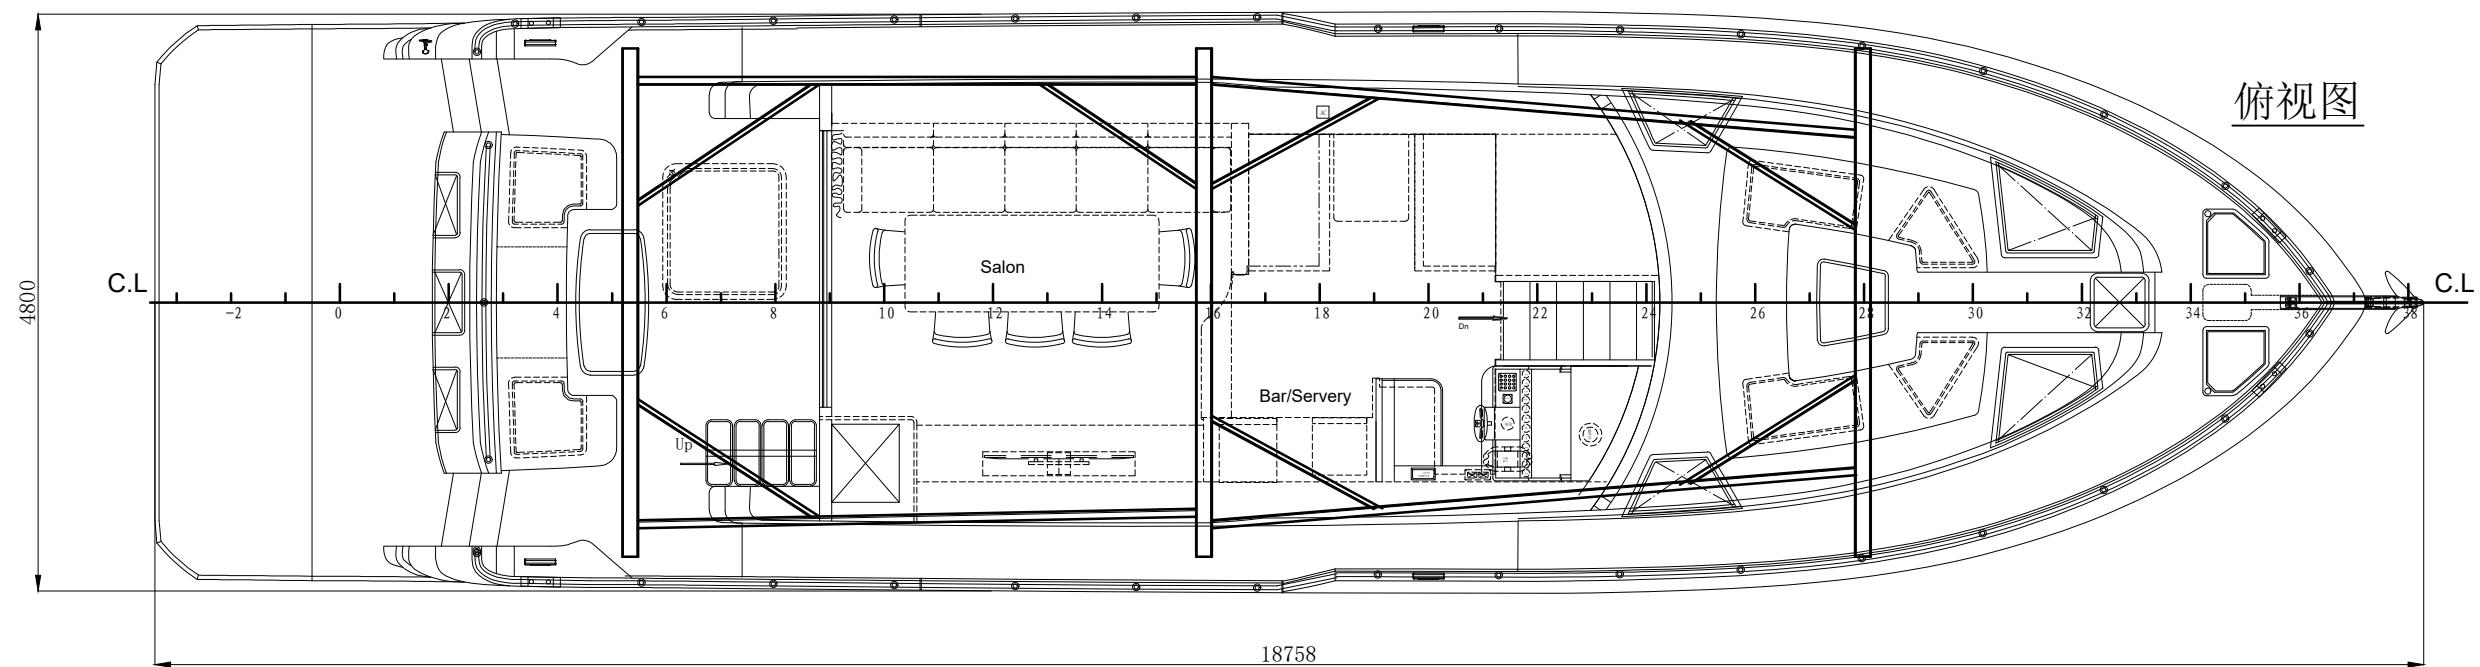

说明：

- 1、起吊前需把硬顶上的信号灯架、天线球拆掉；
- 2、吊带尽量使用比较宽厚的，并保证其力学性能满足船舶起吊要求，吊带与船体接触面需要用软保护胶垫，以保护船体外表面不被破坏；
- 3、图中吊点位置均为船体结构强框架位置，起吊前必须实船确认吊带已在船体强框架之内；
- 4、船舶起吊前吊带上端左右及两吊带之间均需足够强度的钢支撑架支撑，防止船舶起吊时吊带挤压船体或纵向移动；

HEYSEA ZOOM60 型游艇					方案设计		
吊装示意图					标记	重 量	比 例
标记	数 量	修改单号	签 字	日 期	共 1 页	第 1 页	江门市海星游艇制造有限公司
设绘		描图					
校对							
标检							
审核							
审定		日期					